




PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA-HUANCAVELICA"

EQUIPO: ALMANZA CHOQUE Cesar Romario FLORES INCACUTIPA Richard Eduardo QUISPE MAYTA Julio Heladio

217011 217001 217069 CURSO: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DOCENTE: ING. NAJAR VIZCARRA GINO NELS

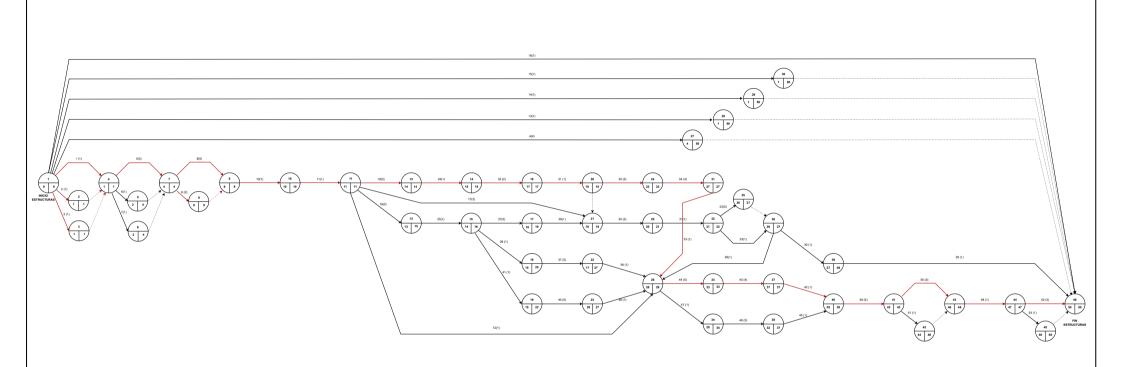

PARTIDAS Y SU NUMERACION		
Partida	Numeración	
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	1	
CARTEL DE OBRA DE 2:40 X 3:60 MTS. SEGÚN MODELO	2	
OBTENCION DEL SERVICIO DE AGUA	3	
CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	4	
DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA	5	
DESMONTAJE DE CIELORASO DE TRIPLEY	6	
DESMONTAJE DE PUERTAS	7	
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE	8	
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO	9	
ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS Y LIVIANOS	10	
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	11	
TO A TO A MARTIE OF A DEDI ANTEO DI DANTE EL DOGGEGO	40	

PARTIDAS Y SU NUMERACIÓN		
Partida	Numeración	
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	13	
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	14	
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	15	
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	16	
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	17	
EXCAVACION PARA ZAPATAS H=1 20M EN TERRENO NORMAL	18	
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA H=1.00M EN TERRENO NORMAL	19	
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	20	
NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO CON EQUIPO	21	
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA)	22	
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO	23	
SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, E=4*	24	

PARTIDAS Y SU NUMERACIÓN		
Partida	Numeración	
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10+30% P.G.	25	
CONCRETO PARA SOBRE CIMIENTO C.H-1:8,+ 25% P.M.	26	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO H=60CM	27	
FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 C:H E=4*	28	
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN VEREDAS	29	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	30	
CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	31	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	32	
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	33	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	34	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	35	
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	36	

PARTIDAS Y SU NUMERACIÓN		
Partida	Numeración	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	37	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	38	
CONCRETO PARA PLACAS FC=210 KG/CM2	39	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS	40	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	41	
CONCRETO PARA VIGAS F'C+210 KG/CM2	42	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	43	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	44	
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGUETAS	45	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS	46	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	47	
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA FC=210 KG/CM2	48	

PARTIDAS Y SU NUMERACIÓN		
Partida	Numeración	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	49	
ACERO FY=4200KG/CM2, GRADO 60	50	
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 12X30X30 PROV.Y COLOCADO	51	
COBERTURA DE TEJA TIPO ANDINA	52	
CUMBRERA ARTICULADA DE TEJA ANDINA	53	